



Raffstore KRPAN - Unterputz + EPS



- **KOMPAKTES UND MODERNES AUSSEHEN**
- **HITZESCHUTZ**
- **LICHTREGELUNG**
- **ZAHLREICHE FARB- UND LEISTUNGSKOMBINATIONEN**
- **SPAREN BEIM KÜHLEN UND HEIZEN**

Raffstore KRPAN mit Unterputzkasten, allseitig geschlossen, Isolierträger aus dickwandigem extrudiertem Aluminium, was die Kompaktheit und Haltbarkeit des Unterputzkastens gewährleistet. Verdeckte Führungsschiene mit EPS Isolierung ermöglicht einen verdeckten Einbau. Bei Rollläden-Insektschutz ist die Bremse zum leichteren Anheben enthalten.

LAMELLENTYP | Lamellen-Farbmuster:

CT-80



C-80



CT-65



ZX-90



PC1	013 WHITE	010 RAL 9006	PC2	051 PEARL BROWN	028 RAL 7038	008 PEARL GLOSS	001 RAL 8077	067 BROWN	PC3	045 RAL 7037	046 RAL 7005	015 RAL 9005	014 RAL 9001	027 RAL 7013	018 RAL 9013	016 GOLDEN OAK	055 RAL 7021	PC4
042 RAL 7016	066 RAL 8079	002 RAL 9019	026 RAL 7015	025 BEIGE	017 RAL 9022	029 RAL 7035	019 RAL 8077	087 RAL 6005	011 RAL 6079	004 RAL 5029	076 RAL 5010	079 RAL 5002	007 RAL 3029					
090 RAL 9007	052 DB 703	041 RAL 7024	044 RAL 7012	043 ANTICO GRIGIO			032 RAL 3003	047 RAL 3005	049 RAL 9010 - PURE WHITE	030 RAL 7036	048 RAL 7039							

WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

KASTEN, FÜHRUNGSSCHIENEN, SCHLUßLEISTE | Farbmuster:



WARNUNG: Einige Farben auf der Farbskala können vom Original abweichen!

BEDIENUNG:




Bedienung mit einem Kurbel oder Motoren. Bei Motorantrieben Standard PLUG & PLAY Funktion, die den Anschluss mehrerer Motoren an einen einzigen Schalter, selbsteinstellende Positionen und die Sicherheitsfunktion im Falle eines Hindernisses ermöglicht.




Raffstore KRPAN - Unterputz + EPS


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN | Sonneschutzsysteme - Details:

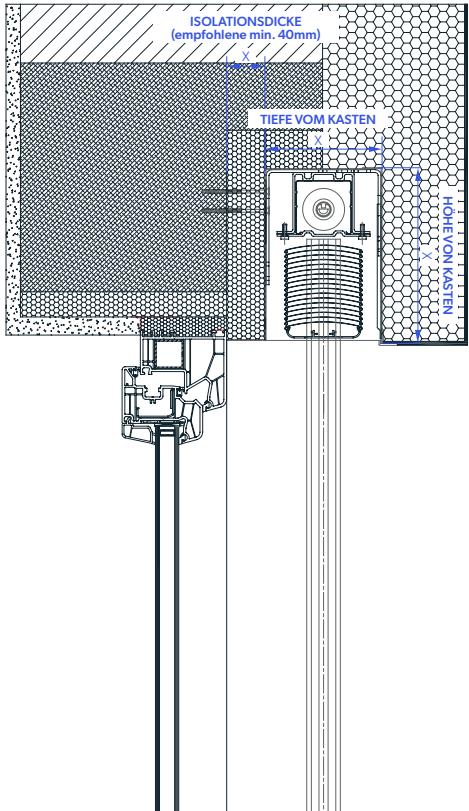



- UNTERPUTZFÜHRUNSSCHIENEN in EPS Isolierung

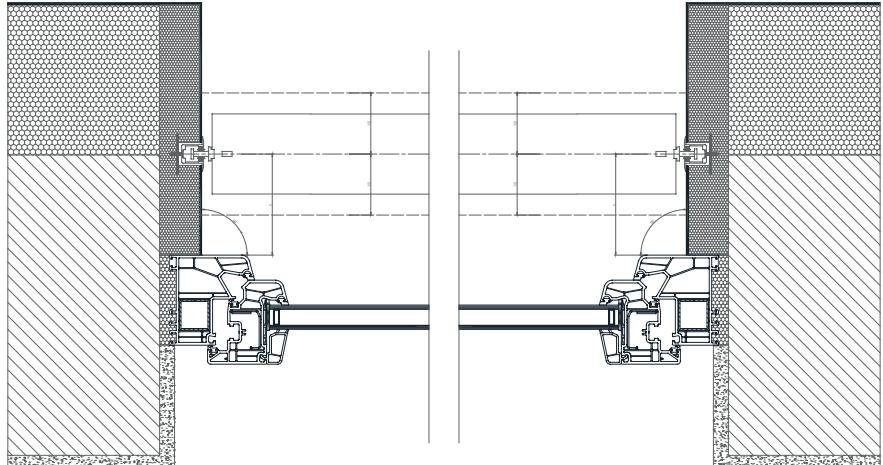


LAMELLEN




FÜHRUNGSSCHIENE

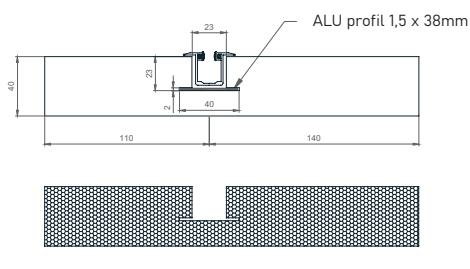

ROLLO-INSEKTENSCHUTZ

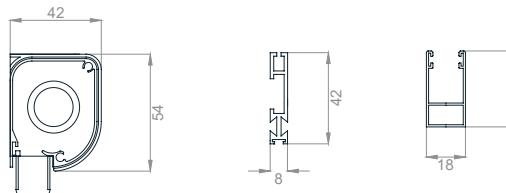

GELENKE

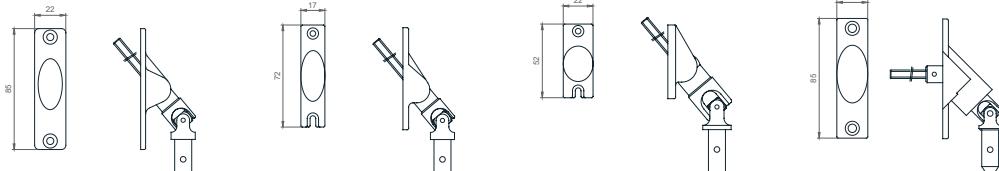

85 X 22mm - 45°

72 X 17mm - 45°

52 X 22mm - 45°

85 X 22mm - 90°