

Predprozorska PODŽBUKNA roleta 90°




- **ZAŠTITA OD VRUĆINE**
- **PROTUPROVALNOST**
- **REGULACIJA SVJETLOSTI**
- **ZATAMNJENJE**
- **UV ZAŠTITA**
- **UŠTEDA PRI HLAĐENJU / GRIJANJU**

Predprozorska PODŽBUKNA roleta 90° s ALU kutijom, zatvorenom sa svih strana, donjim revizijskim poklopcem i nosačem izolacije od debelostijenog ekstrudiranog aluminija, koji osigurava kompaktnost i trajnost kutije. Izvedba kutije s četkicom, koja sprječava ulazak insekata u kutiju. Osovina je pocinčana i učvršćena preko kugličnih ležajeva na bočne ALU konzole. Vodilice su estetski završene PVC završecima i fiksiranim četkicama za tiši rad. Završna otežavajuća letvica izrađena je od aluminija. Kod rolo komarnika uključena je kočnica za blaže podizanje.



LAMELE | Paleta boja:

UPOZORENJE: Određene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!

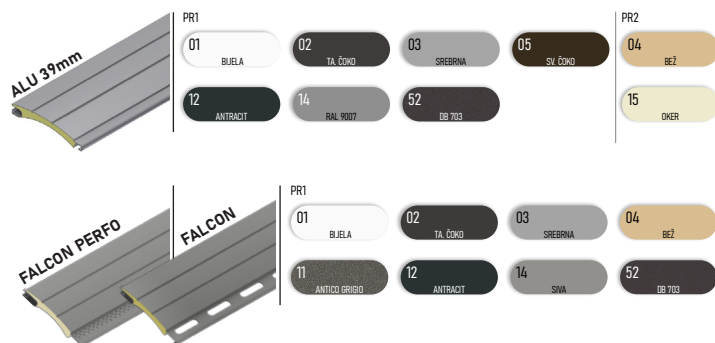

ALU lamele ispunjene izolacijom, pričvršćene sigurnosnim oprugama, odnosno serijski protuprovalnim oprugama kod motornih pogona. Sve lamele su strojno aretirane, što omogućuje tiši i pouzdaniji rad.

KUTIJA, VODILICE, ZAVRŠNA LETVICA | Paleta boja:

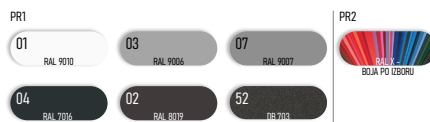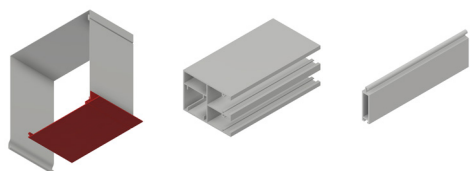

UPOZORENJE: Određene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!



UPRAVLJANJE:




Upravljanje putem prvoklasnih samonavijača ili motora. Kod motornih pogona serijska PLUG & PLAY funkcija omogućuje priključivanje više motora na jedan prekidač, samopodešavanje položaja i sigurnosnu funkciju pri nailasku na prepreku. ADC upravljač omogućuje bežično upravljanje roletom.


Predprozorska PODŽBUKNA roleta 90°




TEHNIČKI NACRTI | Detalji sjenila:

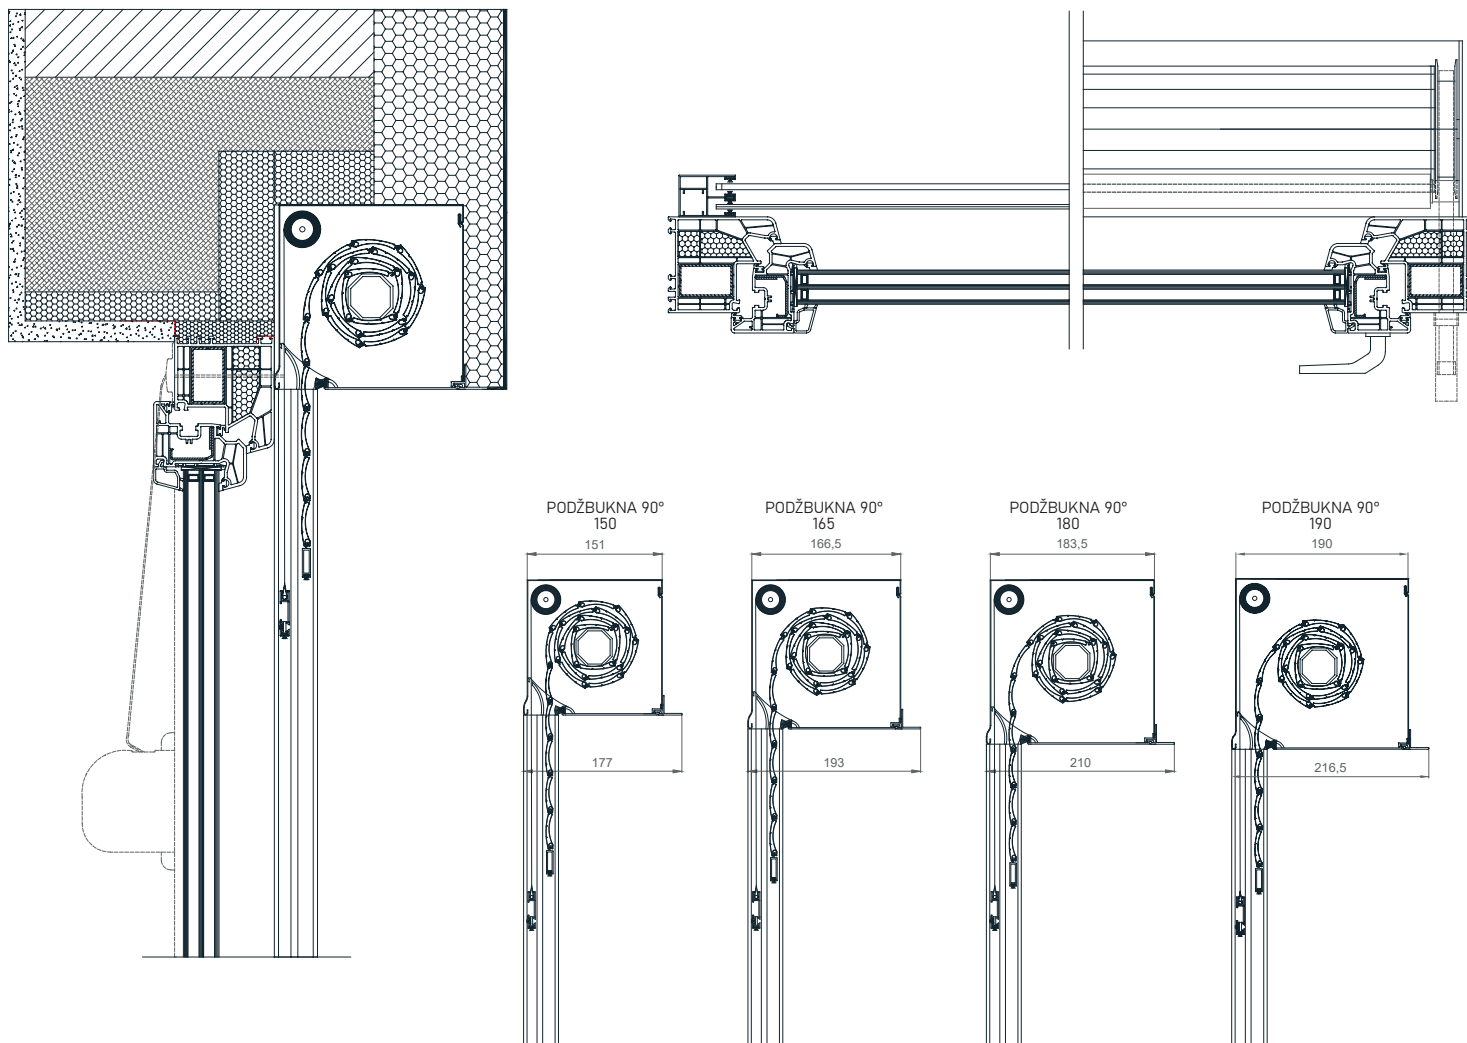

VODILICE

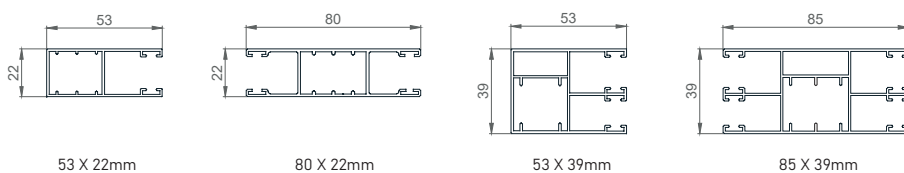

LAMELE

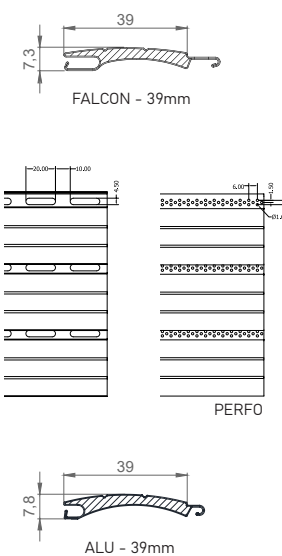

TABLICA VELIČINA KUTIJA

Lamela/Osovinu	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
veličina kutije	-	KOM.	-	KOM.	-	KOM.
13,7 cm	-	-	-	-	-	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
19,0 cm	269,0	235,0	334,9	-	324,9	-