Predprozorska roleta IDEAL

- **ZAŠTITA OD VRUĆINE**
- **PROTUPROVALNOST**
- **REGULACIJA SVJETLOSTI**
- **ZATAMNJENJE**
- **UV ZAŠTITA**
- **UŠTEDA PRI HLAĐENJU / GRIJANJU**

Predprozorska roleta IDEAL s ALU kutijom, zatvorenom sa svih strana, koja osigurava kompaktnost i trajnost kutije. Osovina je pocinčana i učvršćena preko kugličnih ležajeva na bočne ALU konzole. Vodilice su estetski završene PVC završecima i fiksiranim četkicama za tiši rad. Završna otežavajuća letvica izrađena je od aluminija. Kod rolo komarnika uključena je kočnica za blaže podizanje.

LAMELE | Paleta boja:

UPOZORENJE: Određene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!

ALU lamele ispunjene izolacijom, pričvršćene sigurnosnim oprugama, odnosno serijski protuprovalnim oprugama kod motornih pogona. Sve lamele su strojno aretirane, što omogućuje tiši i pouzdaniji rad.

KUTIJA, VODILICE, ZAVRŠNA LETVICA | Paleta boja:

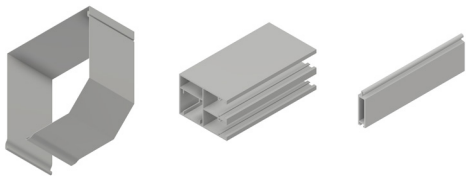

UPOZORENJE: Određene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!

UPRAVLJANJE:

Roletama se može rukovati ručno, dok motorni pogon omogućuje više udobnosti i jednostavniju uporabu. Pokretanje je moguće prekidačima ili daljinskim upravljačima, i to bez zahvata u zid, a uz upravljačke jedinice rolete se mogu automatizirati i voditi na daljinu putem pametnog telefona.

Predprozorska roleta IDEAL

TEHNIČKI NACRTI | Detalji sjenila:

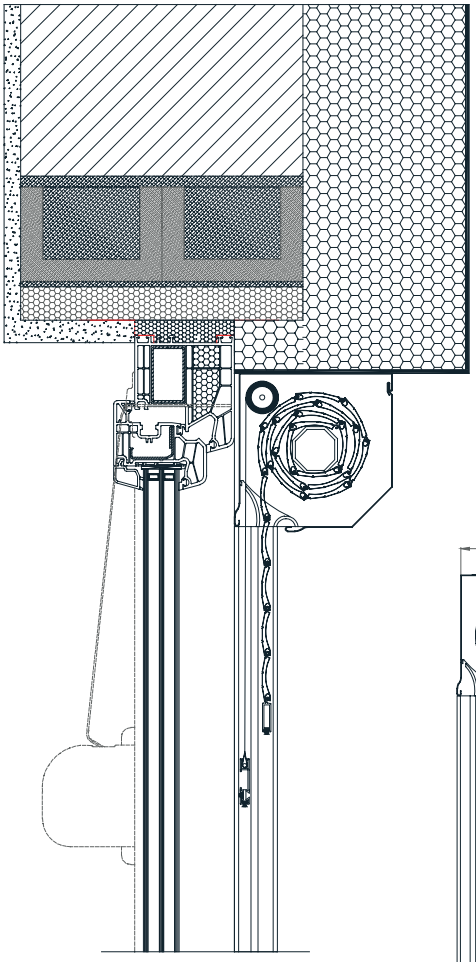

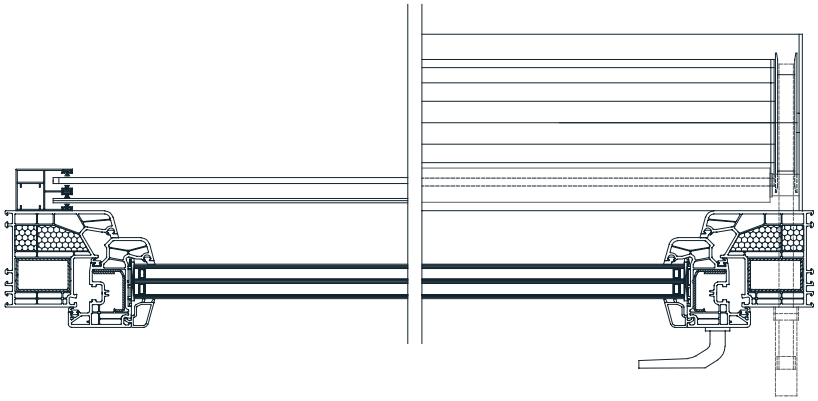

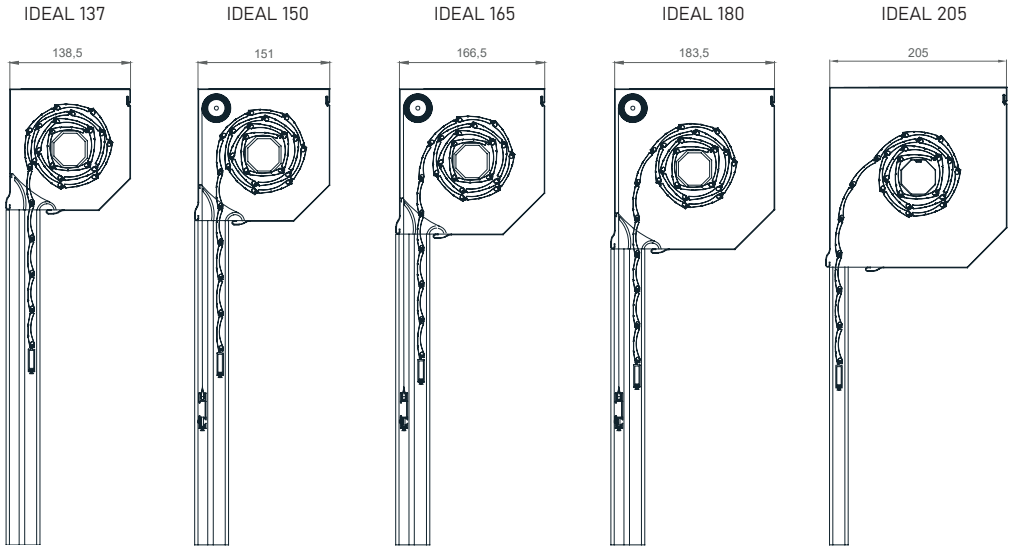

VODILICE

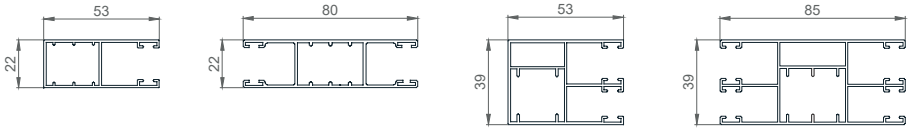

53 X 22mm | 80 X 22mm | 53 X 39mm | 85 X 39mm

LAMELE



FALCON - 39mm



PERFO



ALU - 39mm

TABLICA VELIČINA KUTIJA

Lamela/Osovina	FALCON / 60mm		ALU / 40mm		ALU / 60mm	
veličina kutije		KOM.		KOM.		KOM.
13,7 cm	110,0	-	173,9	-	146,3	-
15,0 cm	134,0	104,0	204,9	150,8	189,9	130,9
16,5 cm	184,0	141,0	265,0	202,3	249,9	189,9
18,0 cm	249,0	210,0	319,9	255*	309,9	255*
20,5 cm	326,0	270,0	407,1	-	376,2	-