Vanjska žaluzina KRPAN - podžbukna maska








- **KOMPAKTAN I MODERAN IZGLED**
- **ZAŠTITA OD VRUĆINE**
- **REGULACIJA SVJETLOSTI**
- **BROJNE BOJE I IZVEDBENE KOMBINACIJE**
- **UŠTEDA NA HLAĐENJU / GRIJANJU**

Vanjska žaluzina KRPAN s podžbuknom kutijom, zatvorenom sa svih strana, nosač izolacije od debljinskog ekstruziranog aluminija koji osigurava kompaktnost i dugotrajnost kutije. Vodilice estetski završene s PVC završecima i fiksiranim četkicama za tiši rad. Kod rolo komarnika uključena kočnica za nježnije podizanje.

LAMELE | Paleta boja:


CT-80 | C-80 | CT-65 | ZX-90 | ZX-75

















UPOZORENJE: Određene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!

MASKA, VODILICE, ZAVRŠNA LETVICA | Paleta boja:








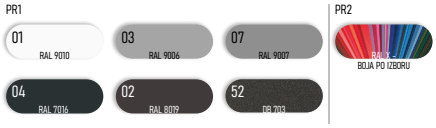

UPOZORENJE: Određene boje na ljestvici mogu odstupati od originala!


UPRAVLJANJE:

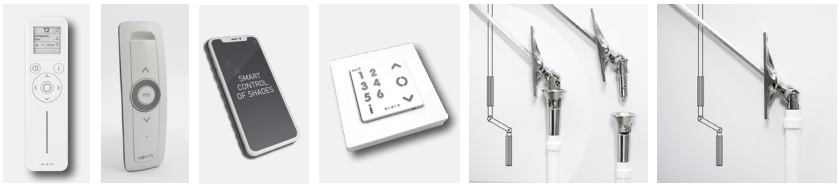



Žaluzinama se može rukovati ručno, dok motorni pogon omogućuje više udobnosti i jednostavniju uporabu. Pokretanje je moguće prekidačima ili daljinskim upravljačima, i to bez zahvata u zid, a uz upravljačke jedinice žaluzine se mogu automatizirati i njima upravljati na daljinu putem pametnog telefona.


Vanjska žaluzina KRPAN - podžbukna maska

TEHNIČKI NACRTI | Detalji sjenila:

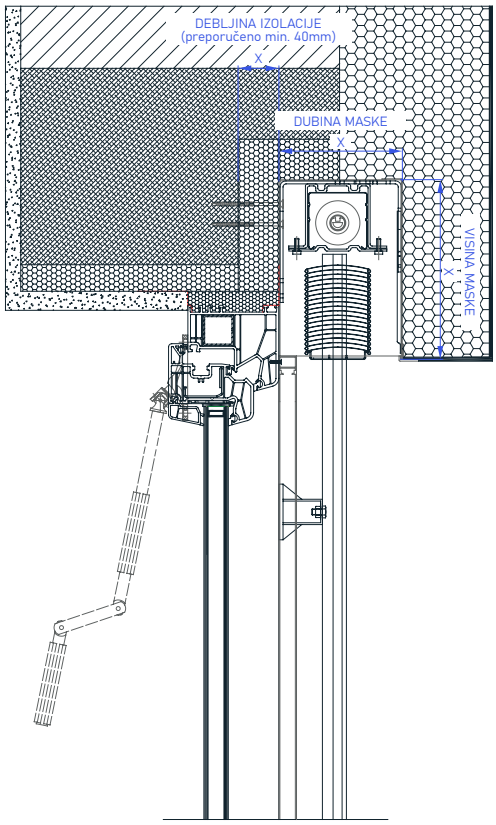


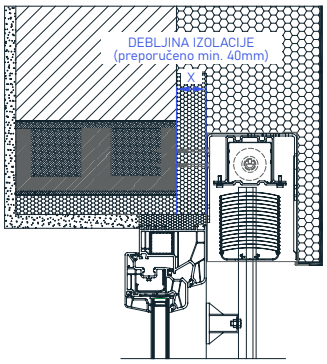

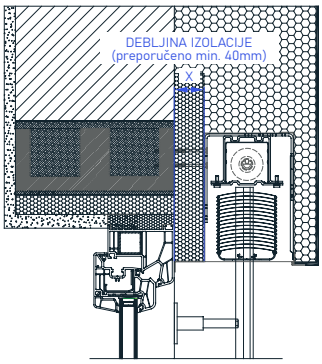


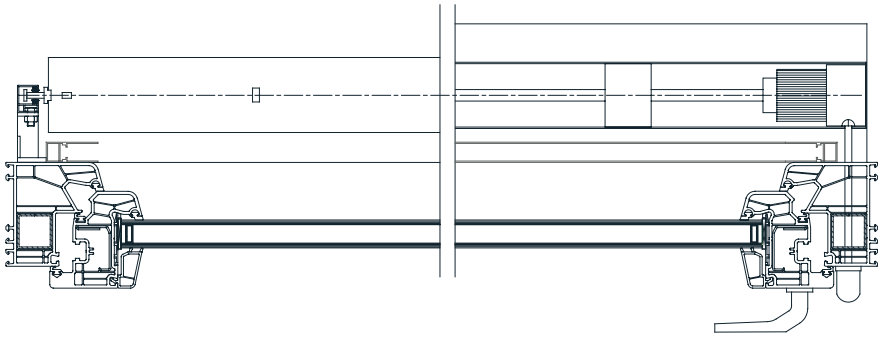


LAMELE




NOSAČI




STANDARD
(bez mogućnosti ugradnje ROLO komarnika)



PODESIVI
(mogućnost ugradnje ROLO komarnika)




COMPACT
(bez mogućnosti ugradnje ROLO komarnika)




COMPACT
(mogućnost ugradnje ROLO komarnika)

Veličina nosača ovisi o DUBINI MASKE!


ODSTOJNIKI



STANDARD



TELESKOPSKI
(mogućnost ugradnje ROLO komarnika)




KOMPAKT
(mogućnost ugradnje ROLO komarnika)




Z


ZGLOBNICI




85 X 22mm - 45°



72 X 17mm - 45°




52 X 22mm - 45°




85 X 22mm - 90°

VODILICE



STANDARD



SREDNJE